

MXG 638

EXTREME

Scotsman®
Ice SystemsΠαγομηχανή έως 340kg/24ωρο**Χαρακτηριστικά:**

- Παράγει μεμονωμένα διαυγή και συμπαγή παγάκια: κάθε παγάκι gourmet αποτελεί έργο τέχνης, με απόλυτα κρυστάλλινη όψη και ιδανικό σχήμα, πιστό στην παράδοση της εταιρείας Scotsman
- Αξιόπιστος ηλεκτρονικός έλεγχος λειτουργίας μέσω πλακέτας
- A-gion: η τεχνολογία που εξασφαλίζει πιο καθαρά και ανθεκτικά μέρη, ενσωματωμένο σύστημα προστασίας με σκοπό την αποφυγή ανάπτυξης μικροβίων και δυσάρεστων οσμών
- Φίλτρο αέρα του συμπυκνωτή στην πρόσοψη της παγομηχανής με ειδοποίηση όταν απαιτείται καθαρισμός του
- Διακόπτης ON-OFF στην πρόσοψη
- Ανθεκτικό εξωτερικό περίβλημα από ανοξείδωτο χάλυβα
- Παγομηχανή που τηρεί αυστηρά τις διεθνείς προδιαγραφές και πρότυπα
- Σύστημα xSafe: φυσική απολύμανση του αέρα μέσω λάμπας UV, ενσωματωμένο σύστημα εσωτερικά της παγομηχανής με αυτόματη και συνεχή λειτουργία 24/7 για να την διατηρεί καθαρή και ασφαλή.

**Σύστημα
συμπύκνωσης**Remote condenser
Αερόψυκτο (AS)
Υδροψυκτο (WS)**Ψυκτικό
αέριο**

R452A

**Τάση
V/Hz/ph**230/50/1
230/60/1
400/50/3N**Προτεινόμενες αποθήκες πάγου**

	Αποθήκη		kg
MXG 638	✓	SB393	181
	✓	SB530	243
	BINTOPMXGSB55	SB550	252
	CBT48EAMCD	SB948	406
	CBT52EAMCD	SB1025	478

Σημείωση: Η αποθήκη πάγου πωλείται ξεχωριστά**Σημείωση:**✓ : Ιδανικός συνδυασμός παγομηχανής και αποθήκης
CBTxxxxxxx: απαιτείται πρόσθετο καπάκι στην αποθήκη**Πιστοποιήσεις****Λειτουργικές απαιτήσεις**

	Minimum	Maximum
Θερμοκρασία αέρα	10°C	43°C
Θερμοκρασία νερού	5°C	38°C
Πίεση νερού	1 bar (14psi)	5 bar (70psi)
Ηλεκτρική τάση	-10%	+10%

Σημαντική σημείωση:

Τα μοντέλα και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση. Το παρόν φύλλο προδιαγραφών προορίζεται μόνο για εμπορικούς σκοπούς. Τεχνικές λεπτομέρειες αναφέρονται στο service manual του μηχανήματος.

Κατεβάστε τη δωρεάν εφαρμογή μας
"Scotsman Ice"
Apple store
Google play
Windows store

DOWNLOAD





www.scotsman-ice.gr
www.linevitaki-ice.gr

MXG 638

EXTREME

Scotsman
Ice Systems

Παγομηχανή έως 340kg/24ωρο

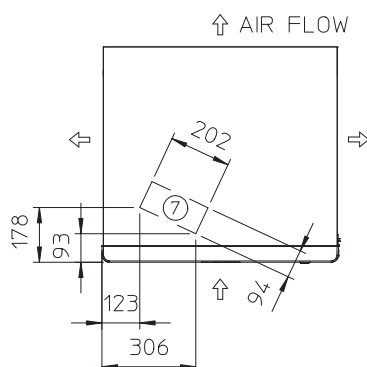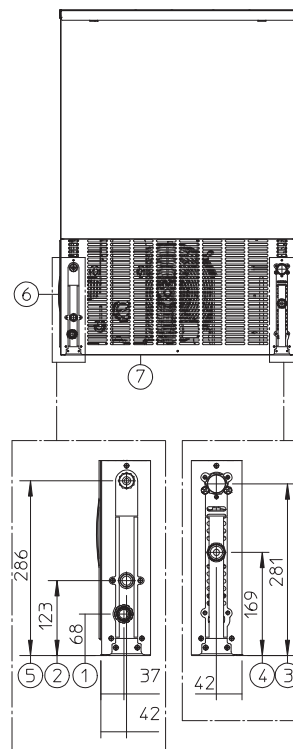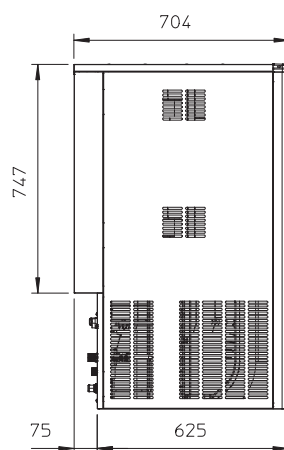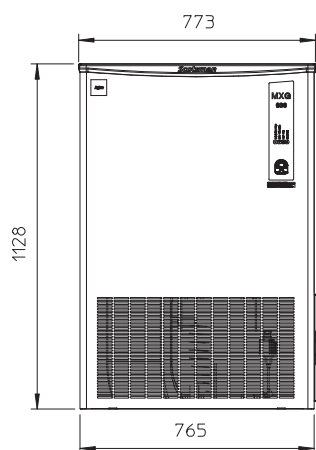

1. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΝΕΡΟΥ Ø 20mm
2. ΕΙΣΟΔΟΣ ΝΕΡΟΥ 3/4"
3. ΕΞΟΔΟΣ ΝΕΡΟΥ 3/4"
- ΜΟΝΟ ΥΔΡΟΨΥΚΤΗ ΜΟΝΑΔΑ
4. ΕΙΣΟΔΟΣ ΝΕΡΟΥ 3/4"
- ΜΟΝΟ ΥΔΡΟΨΥΚΤΗ ΜΟΝΑΔΑ
5. ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
6. ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ
7. ΕΞΟΔΟΣ ΠΑΓΟΥ

Διαστάσεις μηχανήματος:

773 x 704 x 1128 mm (M x B x Y)

Καθαρό βάρος **116 kg**

Διαστάσεις συσκευασίας:

830 x 770 x 1320 mm (M x B x Y)

Βάρος **129 kg**

		24ωρη παραγωγή πάγου σε kg, σε θερμοκρασία περιβάλλοντος °C/θερμοκρασία νερού °C			Κατανάλωση ενέργειας*		Χρήση νερού*	Στιγμιαία ισχύς	Συμπίεστης	Καλώδια κυκλώματος	μέγεθος ασφάλειας
Έκδοση	Τάση	10°C/10°C	21°C/10°C	32°C/21°C	kWh/100 kg	kWh/24h	l/h	W	W	No. x Ømm²	A
		kg	kg	kg							
MXGL 638 AS	230/50/1	290	285	230	21.5	49.5	27.9	2500	7400	3 x 2.5	20
MXGL 638 WS	230/50/1	290	285	250	19.8	45.5	200.0	2100	7400	3 x 2.5	20
MXGL 638 AS	400/50/3N	290	285	230	22.0	50.5	27.5	2850	7300	5 x 1.5	20
MXGM 638 AS	230/50/1	330	310	220	23.2	51.0	22.9	2500	7400	3 x 2.5	20
MXGM 638 WS	230/50/1	340	325	290	16.6	48.0	225.0	2200	7400	3 x 2.5	20
MXGM 638 AS	400/50/3N	330	310	220	23.6	52.0	42.0	2800	7300	5 x 1.5	20
MXGM 638 ASR	400/50/3N	330	310	220	23.6	52.0	27.9	2800	7300	5 x 2.5	20
MXGM 638 WS	400/50/3N	340	325	290	16.4	47.5	250.0	2200	7300	5 x 1.5	20
MXGL 638 AS	230/50/1	260	260	210	24.8	52.0	75.0	2800	7400	3 x 2.5	20
MXGL 638 WS	230/50/1	260	260	210	24.8	52.0	275.0	2800	7400	3 x 2.5	20
MXGL 638 AS	230/60/1	330	315	250	24.0	60.0	30.0	3100	8868	3 x 2.5	20
MXGL 638 WS	230/60/1	310	290	270	16.9	45.7	208.3	2100	5500	3 x 2.5	20
MXGM 638 AS	230/60/1	365	340	255	25.0	58.0	50.0	3200	8868	3 x 2.5	20

(*) Τα στοιχεία αφορούν συνθήκες θερμοκρασίας περιβάλλοντος 32 °C/νερού 21 °C



Ευθυμίου Σ. & Ε. Α.Ε. - Linevitaki ice
S.A. Ατταλειας 39-41 & Θειρών, 184 50
Νίκαια - Πειραιάς

Τηλ: + 30.210.5610.711 - Fax: + 30.210.5617.485
E-mail: info@linevitaki-ice.gr / info@scotsman-ice.gr
www.linevitaki-ice.gr / www.scotsman-ice.gr